



Instrukcja obsługi

HW-02HF

Urządzenie do płukania układu klimatyzacji (2l.) mini

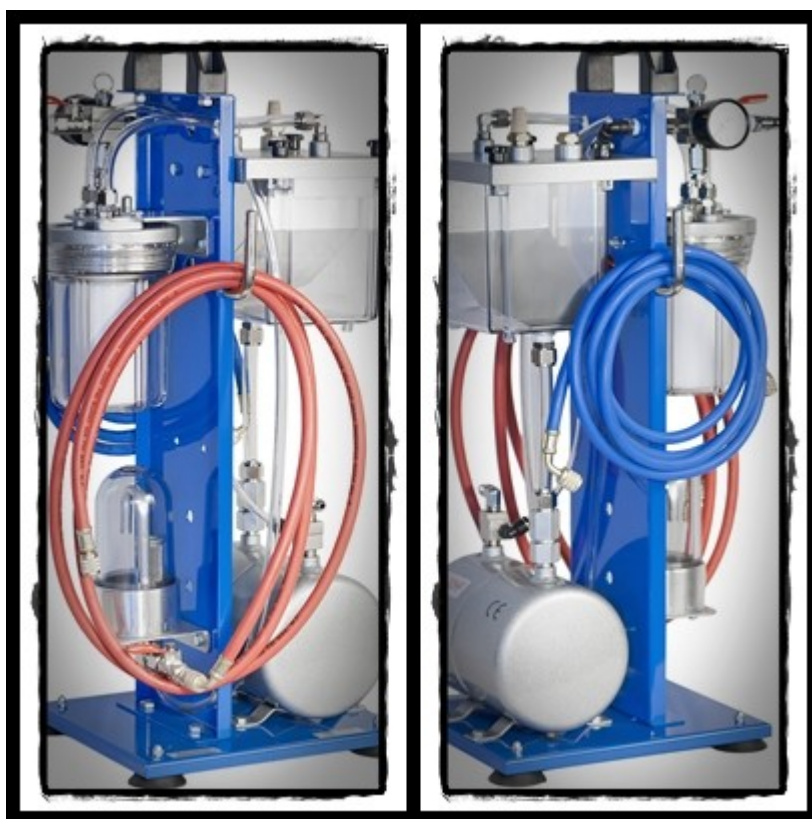

SCHEMAT:

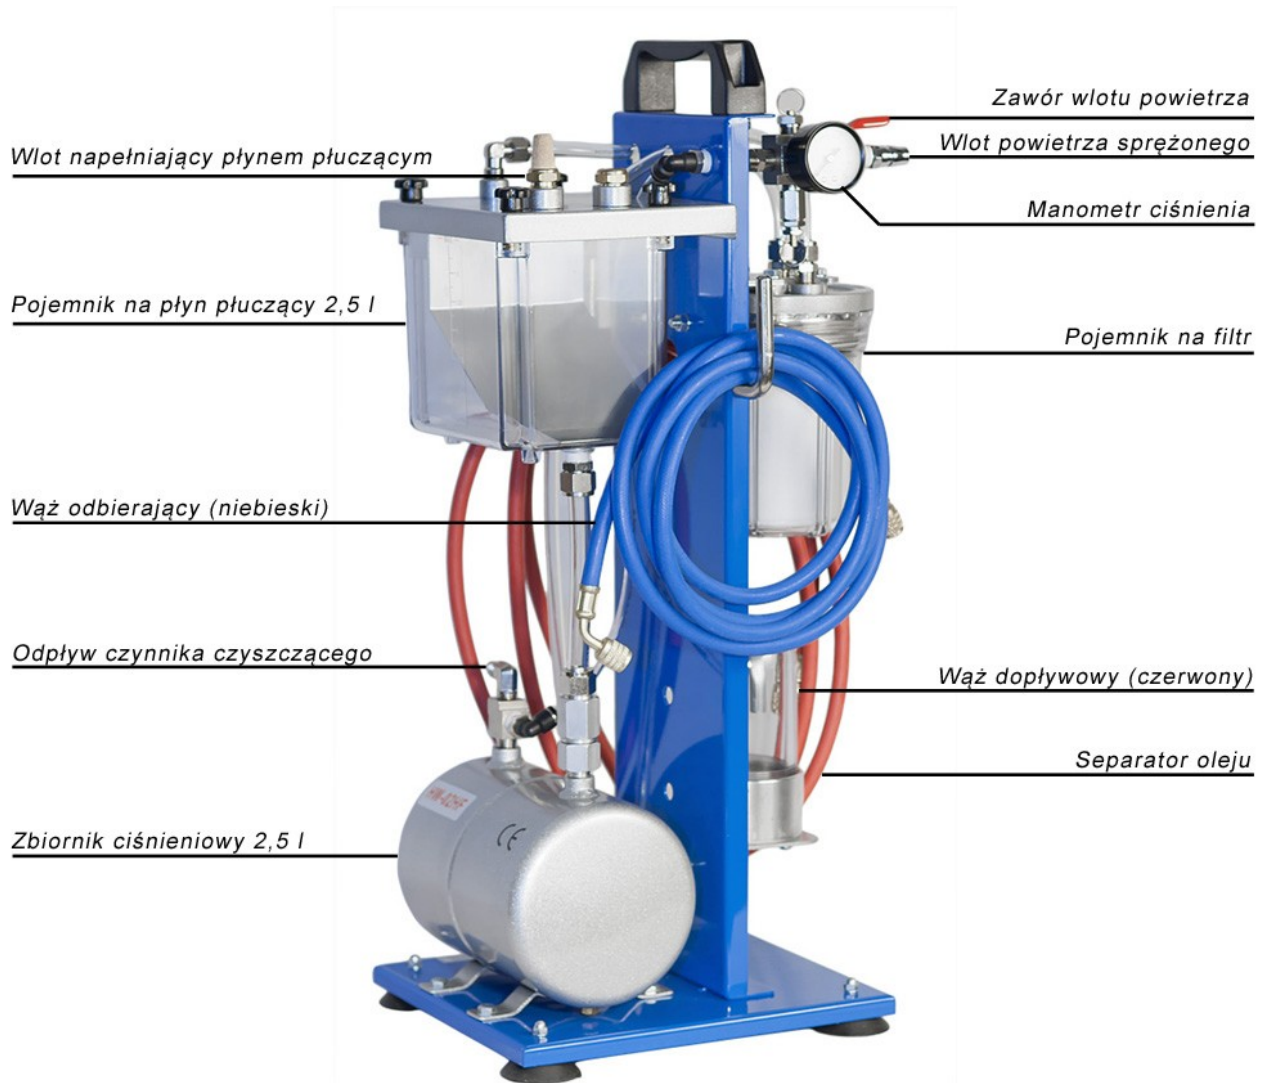

TC-2009 – Instrukcja czyszczenia.

1. Podłącz czerwony wąż do zbiornika ciśnieniowego.
2. Podłącz niebieski wąż do separatora oleju.
3. Wlej odpowiednią ilość środka czyszczącego (nie więcej niż 2 litry) do wlewu napełniania używając lejka.
4. Wybierz odpowiednią końcówkę z walizki serwisowej przyłączy (walizka serwisowa sprzedawana osobno). Podłącz czerwony wąż dopływowy środka czyszczącego do wejścia czyszczonego elementu .
5. Podłącz wyjście czyszczonego elementu do niebieskiego węża odbierającego środek czyszczący .
6. Podłącz do wlotu powietrza wąż zasilający sprężonym powietrzem (końcówka o średnicy 12mm).
7. Otwarcie zaworu wlotu powietrza rozpoczyna proces płukania.
8. W przypadku gdy trzeba będzie powtórzyć proces czyszczenia otwórz i zamknij zawór wlotu powietrza. Czas trwania czyszczenia / płukania zależy od Ciebie.
9. Po zakończeniu płukania środek czyszczący powinien być odprowadzony z urządzenia. W tym celu zamknij zawór na separatorze oleju, odkręć niebieski wąż odbierający środek czyszczący przy maszynie i usuń brudny środek do pojemnika przeznaczonego do tego celu.
10. Otwórz też zawór wlotu powietrza w celu usunięcia resztek płynu z urządzenia.
11. Kiedy środek czyszczący zostanie usunięty, podepnij ponownie niebieski wąż do urządzenia i otwórz zawór wlotu powietrza. Upewnij się, że resztki środka czyszczącego zostały usunięte.
12. Zachowaj warunki BHP i użytkowania środka czyszczącego, łącznie ze środkami ochrony osobistej zalecanymi w karcie charakterystyki preparatu .

Wyposażenie dodatkowe:

1. Lejek
2. Klucz do filtra
3. Dwa filtry
4. Instrukcja obsługi w języku polskim

UWAGA!!!!

Używanie silnie żrących płynów czyszczących może powodować uszkodzenie urządzenia.

Powyższe uszkodzenia nie podlegają gwarancji.